


NÁVOD K POUŽITÍ

PÍSKOVÁ FILTRACE

CZ

PRO NADZEMNÍ BAZÉNY
Modely ST1100 (10") / ST1600 (12")

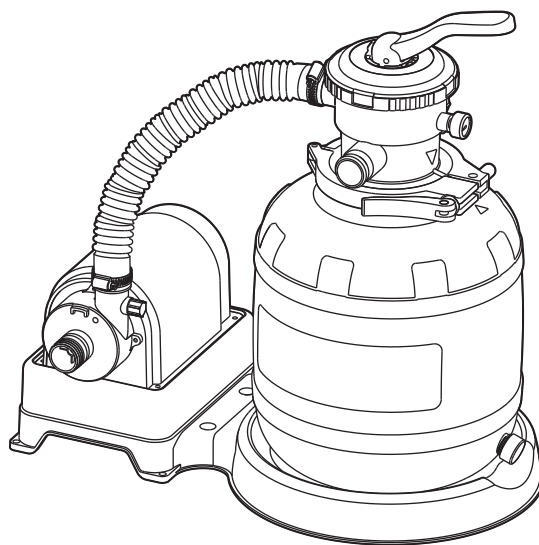

PŘEČTĚTE SI TYTO POKYNY A UCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

Pokud nebude s vaším produktem od společnosti Polygroup™ něco v pořádku, nevracejte jej na místo prodeje. Všechny reklamace musí být podány přímo společnosti Polygroup™. V případě potíží se sestavením nebo problému navštivte stránky support.polygroupstore.com. Za účelem prohlídky a/nebo opravy můžete být požádáni o vrácení celého produktu nebo jeho částí. Nevracejte žádný produkt společnosti Polygroup™ bez autorizačního čísla pro vrácení.

DISTRIBUCE: Polygroup Pacific Limited
606, 6. patro, Fairmont House,
Cotton Tree Drive 8, Central, Hong Kong.

OBSAH

Upozornění	3
Informace pro přípravné kroky a napájení pískové filtrace	9
Seznam dílů	10
Pokyny Pro Sestavení	12
Použití čerpadla	17
Péče o motor čerpadla	18
Údržba čerpadla a péče o bazénovou vodu	19
Řešení potíží	20
Zazimování, demontáž a skladování	21
Soupis dílů ventilu s 6 vstupy	21
Nastavení ventilu s 6 vstupy	22
Kontaktní informace zákaznického servisu	24

OMEZENÁ ZÁRUKA

Polygroup Pacific Limited (dále jen jako Polygroup™) vyrábí výrobky v nejlepší kvalitě, kterou umíme nabídnout. Společnost Polygroup™ nabízí záruku na opravy nebo výměnu bazénových výrobků na 180 dnů od data nákupu. Ustanovení této omezené záruky platí pouze pro původního kupujícího. Uchovejte si originál dokladu o nákupu jako důkaz o nákupu a musíte jej doložit k reklamaci u společnosti Polygroup™ nebo určeného zástupce. Tato omezená záruka není bez dokladu o nákupu platná; a neplatí ani, pokud kupující výrobek samotný upravil nebo opravil sám nebo u jiné osoby, při použití neoriginálních dílů nebo příslušenství od společnosti Polygroup™, používání v rozporu s pokyny výrobce, v případě nesprávného napětí, jakéhokoli nesprávného používání výrobku či při nehodě nebo zanedbání. Tato omezená záruka nekryje následné škody, včetně nároků na škody ze ztráty vody, bazénové chemie, poškození nebo práce, běžné opotřebení; nekryje žádné události vyšší moci mimo kontrolu společnosti Polygroup™. Nevýrobní vady, jako prorůstání trávy do podkladové tkaniny nebo bazénové fólie jsou příklady, kdy nelze společnost Polygroup™ volat k odpovědnosti.

V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENÍ Polygroup™, JEJÍ OPRÁVNĚNÍ ZÁSTUPCI, PŘIDRUŽENÉ SUBJETKY NEBO ZAMĚŠTNACI ODPOVĚDNÍ VŮČI KUPUJÍCÍMU NEBO JINÉ STRANĚ ZA PŘÍMÉ ČI ODVOZENÉ ŠKODY. Některé státy nebo země, nebo jiné jurisdikce, neumožňují vyloučení nebo omezení náhodných nebo odvozených škod, proto se výše uvedené omezení nemusí na vás vztahovat.

Tato omezená záruka se nevztahuje na výprodeje, tovární druhou kvalitu nebo přeprodej výrobků (tj. garážové výprodeje, online aukce, online maloobchodní prodejci nenakupující přímo od společnosti Polygroup™). Jakékoli problémy se zbožím nakoupeným u těchto typů prodejců/prodávajících musí být adresovány právě jim. Zboží nakoupené v sezónních obchodech bude chápáno podle postupu "Všechny konečné prodeje".

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Při instalaci a používání tohoto produktu, musí být dodržována základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

PŘEČTĚTE SI POKYNY A DODRŽUJTE JE

Uchovejte pro další použití. Pokud tyto pokyny a varování nebudete dodržovat, může dojít k vážnému zranění osob nebo usmrcení uživatelů, zejména dětí.

⚠ VAROVÁNÍ

ZABRAŇTE UTONUTÍ

Děti vždy hlídejte.
Dodržujte všechna
bezpečnostní pravidla.



NEPOTÁPĚJTE SE! NESKÁKEJTE!

Mělká voda - můžete
dojít k trvalému zranění.



NA STĚNU BAZÉNU SI NESEDEJTE ANI NELEHEJTE

Může dojít k trvalému zranění.



PRÉVENTION DU PIÉGEAGE

Éloignez-vous des raccords
d'aspiration. Vous pourriez
vous noyer.



Přečtěte si prosím pozorně tyto pokyny a uchovejte je pro pozdější použití.

UPOZORNĚNÍ: ZÁKAZNÍCI, KTERÍ ZAKOUPI BAZÉN, BUDOU MOŽNÁ MUSET PŘI INSTALACI BAZÉNU VYNALOŽIT DALŠÍ VÝDAJE, ABY SPLNILI STÁTNÍ NEBO MÍSTNÍ ZÁKONNÉ PŘEDPISY TÝKAJÍCÍ SE OHRAZENÍ BAZÉNU A DALŠÍCH BEZPEČNOSTNÍCH POŽADAVKŮ. ZÁKAZNÍCI BY SE PRO DALŠÍ PODROBNOSTI MĚLI OBRÁTIT NA STAVEBNÍ ÚŘAD. SPOLEČNOST POLYGROUP™ NENÍ ODPOVĚDNÁ ZA JAKÉKOLI DODATEČNÉ VÝDAJE, KTERÉ MOHOU VZNIKOUT.

⚠ VAROVÁNÍ

Péče o bezpečnost dětí

1. Děti, zejména děti mladší pěti let, jsou utonutím ohroženy nejvíce. K utonutí dochází v tichosti a rychle a může nastat i v jen velmi nízké vodě - 5 cm.
2. Neustále na děti dohlížejte, stůjte blízko a aktivně je hlídejte, pokud jsou v nebo v blízkosti bazénu a když bazén plníte a vypouštíte.
3. Pokud hledáte ztracené dítě, vždy napřed zkontrolujte bazén, i když se domníváte, že je dítě v domě.
4. Umístěte čerpadla a filtry na místo, kde na ně děti nemohou vylézt a získat tak přístup do bazénu.
5. VAROVÁNÍ: Abyste snížili riziko zranění, nedovolte dětem tento výrobek používat, pokud na ně pečlivě neustále nedohlížíte.

Hrazení bazénu

Důležitost:

Hrazení bazénu, které omezuje přístup do bazénu malým dětem, může vyžadovat zákon. Hrazení je nutné jako ochrana před možným utonutím. Hrazení však nenahrazuje trvalý dohled nad dětmi. Prověřte státní nebo místní zákony a předpisy, než bazén sestavíte.

Vybavení bazénu

1. Veškeré elektrické vedení, rádia, reproduktory a další elektrická zařízení uchovávejte mimo bazén.
2. Bazén neumísťujte blízko nebo pod elektrické vedení.
3. Filtrační čerpadlo je určeno pouze pro domácí použití, nikoli komerční.
4. Vždy filtrační čerpadlo odpojte:
 - a. za deštivých dnů
 - b. před čištěním nebo jinou údržbou.
 - c. když jej necháváte bez dohledu o prázdninách.
5. Filtrační čerpadlo nezapojte ani neodpojte mokřýma rukama.
6. Pokud nebude filtrační čerpadlo používáno delší dobu, během zimy, měl by být sada bazénu nebo vířivky demontována a uložena uvnitř.
7. Před použitím, montáží a demontáží si vždy přečtěte pokyny. Čištění a údržbu musí provádět dospělá osoba nad 18 let, která byla seznámena s rizikem úrazu elektrickým proudem.

Informace k filtračnímu čerpadlu

1. Před instalací tohoto filtračního čerpadla postupujte podle pokynů výrobce bazénu a bazén správně nainstalujte.
2. Je nutné, aby montáž prováděly dospělé osoby.
3. Před zahájením zkontrolujte správnou instalaci a spolehlivé spojení všech trubek a příslušenství.
4. Elektrické kabely nezakopávejte do země. Umístěte kabely tam, kde je nemohou poškodit sekačky, plotostřihy a další zařízení.
5. K zapojení zařízení do napájení nepoužívejte prodlužovací kabel.
6. Zabraňte dětem, aby používaly filtrační čerpadlo bez dohledu dospělého.
7. Nepoužívejte filtrační čerpadlo, pokud je bazén prázdný. Toto čerpadlo je určeno pouze pro nadzemní bazény, které lze demontovat, nikoli pro trvale nainstalované bazény. Nesprávné použití může způsobit přehřívání a trvalé poškození výrobku.
8. Aby neohrozil úraz elektrickým proudem, vždy dávejte pozor na poškozené kabely.
9. Aby neohrozil úraz elektrickým proudem, zapojte filtrační čerpadlo pouze do zásuvky chráněné zemní ochranou obvodu (GFCI) nebo proudovým chráničem (RCD). Čerpadlo musí být napájeno zemní ochranou obvodu (GFCI) nebo proudovým chráničem (RCD) s nominálním zbytkovým vybavovacím proudem nepřekračujícím 30 mA. Pokud nerozpoznáte, zda má zásuvka GFCI/RCD ochranu, obraťte se na kvalifikovaného elektrikáře. Instalaci GFCI/RCD svěřte kvalifikovanému elektrikáři.
10. Toto zařízení mohou používat děti ve věku od 8 let a výše a osoby se sníženou fyzickou, smyslovou nebo mentální způsobilostí, nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném použití tohoto zařízení a pokud chápou související rizika. Děti by si se zařízením neměly hrát. Čištění a údržby by neměly provádět děti bez dohledu.
11. Děti by měly být pod dohledem, abyste zajistili, že si se zařízením nehrají.
12. Filtrační systém lze používat v neomezeném počtu hodin, ale NIKDY pokud je bazén obsazen. Čerpadlo se nesmí používat, když jsou ve vodě osoby.
13. Může dojít ke znečištění tekutiny z důvodu úniku maziva.
14. Toto čerpadlo je určeno k použití pouze u skladovatelných bazénů. Nepoužívejte je u trvale instalovaných bazénů. Skladovatelné bazény jsou konstruovány tak, že je snadné je rychle demontovat pro uložení a znovu sestavit do původního stavu. Trvale instalované bazény jsou budovány na nebo v zemi nebo v budovách tak, že je nelze pro uložení demontovat.
15. Aby byla zajištěna trvalá ochrana před úrazem elektrickým proudem, montujte toto zařízení na základu v souladu s pokyny pro instalaci.

16. Filtrační čerpadlo by měla montovat dospělá osoba; buďte opatrní při rozbalování a montáži filtračního čerpadla, tento bazén může obsahovat ostré hrany nebo hroty, které jsou nezbytnou součástí filtračního čerpadla.
17. Pokud chybí nebo je prasklý kryt odtoku nebo sání, bazén nepoužívejte. Sání může zachytit části těla, vlasy nebo šperky, způsobit utržení části těla nebo utonutí. Opravte nebo vyměňte kryt odtoku nebo sání, než dovolíte znovu bazén používat. Při koupání v noci by mělo být použito umělé osvětlení, aby byla vidět bezpečnostní značení, nášlapy, plochy a plošiny.
18. Podlaha bazénu musí být vždy viditelná z vnějšího obvodu bazénu.
19. Vyvěste soupis nouzových telefonních čísel, jako je nejbližší policejní jednotka, hasiči, ambulance a záchranná jednotka. Tato číslo uložte do blízkosti telefonu, který je k bazénu nejbližší.
20. Vždy by mělo být k ruce základní záchranné vybavení, včetně jednoho z následujících:
 - Lehká, pevná, silná tyč (hák) v minimální délce 366 cm.
 - Lano o minimálním průměru 6,35 mm v délce 1,5 násobku maximální šířky bazénu nebo 15,2 m, podle toho, co je menší, které bude pevně připevněno k záchrannému kruhu s přibližným vnějším průměrem 38,1 cm nebo podobné schválené vybavení.
21. Pouze pro domácí použití.
22. Nikdy nenechávejte dítě bez dohledu - riziko utopení.
23. Děti se mohou utopit i ve velmi malém množství vody.
Pokud bazén nepoužíváte, vypusťte jej.
24. Umístěte výrobek na rovnou plochu alespoň 2 m od jakékoli konstrukce nebo překážky, jako je plot, garáž, dům, převislé větve, prádelní šňůry nebo elektrické dráty.
25. Riziko udušení - malé části.
26. Pravidelně kontrolujte švy.
27. Používejte pouze pod kompetentním dohledem.
28. Výrobek musí montovat/demontovat dospělá osoba.
29. Je důležité vyměnit jakékoli poškozené prvky nebo sadu prvků co nejdříve, jak to bude možné. Používejte pouze díly schválené osobou za uvedení výrobku na trh.
30. POZNÁMKA: NEPOKOUŠEJTE se tento bazén sestavit, pokud je teplota pod 16 °C.
31. POZNÁMKA: Tento bazén lze demontovat a uložit, tento postup byste měli provést, pokud se očekává pokles teplot pod 4 °C.
32. POZNÁMKA: NEPOUŽÍVEJTE čerpadlo, pokud se v bazénu koupou lidé.
33. KABEL NESKRÝVEJTE: Uložte kabel mimo dosah sekaček na trávu, plotostřihů a dalšího zahradnického vybavení.
34. UPOZORNĚNÍ: Abyste snížili riziko zasažení elektrickým proudem, nepoužívejte pro zapojení zařízení do hlavního přívodu proudu prodlužovací kabely.
35. DŮLEŽITÁ POZNÁMKA: Pokud čerpadlo nepoužijete s přívodem proudu, hrozí poškození čerpadla nebo nehoda.
36. NEODSTRAŇUJTE UZEMŇOVACÍ KOLÍK, NEUPRAVUJTE ZÁSTRČKU ANI NEPOUŽÍVEJTE ADAPTÉR:
V případě potíží s uzemněním zástrčky se obraťte na kvalifikovaného elektrikáře.
37. S čerpadlem manipulujte opatrně. Čerpadlo nenoste ani nezvedejte za elektrický kabel. Nikdy zástrčku nevytahujte tak, že zatáhnete za elektrický kabel. Elektrický kabel musí být neporušený. Nikdy nevystavujte filtr čerpadla ostrým předmětům, mastnotě, pohyblivým dílům či zdrojům tepla.
38. POZNÁMKA: Umístěte čerpadlo na bezpečnou a rovnou plochu. Zkontrolujte, zda umístění bazénu a čerpadla je dostatečně odvětrávané, tak, aby bylo možné správně odvádět vodu a měli jste dostatečný přístup pro účely čištění. Nikdy neumísťujte čerpadlo v místě, kde se může hromadit voda nebo kde je velký pohyb osob. Čerpadlo je nutné umístit alespoň dva metry od bazénu.
39. Napájecí zástrčka čerpadla se musí nacházet minimálně 3,5 metru od bazénu.
40. Po instalaci bazénu musí být zástrčka snadno přístupná.
41. POZNÁMKA: Vliv počasí může snížit výkon a životnost Vašeho filtračního čerpadla. Pokud je vystaveno chladu, přímému slunečnímu svitu nebo horku, může přestat fungovat, a měli byste jej chránit před vlivy počasí, pokud je to možné.
42. POZNÁMKA: Zařízení nepoužívejte zapnuté déle než 15 hodin denně.
43. POZNÁMKA: Do filtračního čerpadla nepřidávejte žádné chemické přípravky.
44. Je důležité kontrolovat, zda nejsou vstupní otvory zablokovány.
45. Doporučujeme, abyste filtraci vypnuli, pokud se chystáte provádět údržbu filtračního systému.
46. Pokud je filtrační systém poškozen, nedovolte, aby byl bazén používán.
47. Je důležité co nejdříve vyměnit jakýkoli poškozený díl nebo díly. Používejte pouze díly schválené vlastníkem prodejního oprávnění.

48. Ujistěte se, že osoby, které neumí plavat, používají záchranný plovací prostředek.
49. Nedovolte, aby v okolí bazénu probíhaly závody ani podobné herní aktivity.
50. Nenechávejte v ani v blízkosti bazénu hračky, pokud nejsou pod dohledem.
51. Před prováděním uživatelské údržby, jako je čištění filtru, odpojte čerpadlo z napájení.
52. Pokud je napájecí kabel zařízení poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo osoba s obdobnou kvalifikací, aby se předešlo bezpečnostním rizikům.

Oběžné systémy

1. Montážníci musí dodržet písemné pokyny týkající se umístění veškerého zařízení zapojeného do oběžných systémů.
2. Montážník musí dodržovat písemné pokyny uvedené pro provoz dílů oběžného systému.
3. Všechny díly oběžného systému a čerpadlo, které je nutné vyměnit nebo opravit, musí být instalovány podle návodu k čerpadlu.
4. Oběžné zařízení musí být instalováno podle pokynů výrobce, aby byla zajištěna správná montáž a podpora, a nedošlo k poškození z důvodu nezarovnání, usazení a vibrací, a aby se minimalizovalo riziko hromadění nečistot a vlhkosti. Přečtěte si návod k čerpadlu.

Chemické látky

Z bezpečnostních důvodů zajistěte, aby byla nejhlubší část bazénu vždy viditelná. Uživatel musí vždy zajistit čistotu bazénové vody. Kontrolujte pravidelně pH a hladinu chlóru a ujistěte se, že jsou hodnoty v doporučených limitech. Občas musí být nutné přidat chemikálie na ošetření vody. Nechejte si vzorek vody otestovat v místním obchodu s bazény, kde určí, zda jsou nutné další chemikálie. Čerpadlo používejte na doporučený počet hodin denně. Pokud si doadou nejste jisti, jděte na support.polygroupstore.com, kde jsou uvedeny doporučené hodiny provozu čerpadla podle typu a velikosti bazénu. Často filtr čistěte a měňte. Vyměňte je za originální filtrační kazetu Polygroup™ /Summer Waves™. V návodu k čerpadlu naleznete další informace ohledně péče o vodu.

Riziko zachycení

1. Ochrana před zachycením: v místě koupání nesmí být žádné otvory ani jiné překážky, které by mohly způsobit zachycení nebo vtažení uživatele. Pokud chybí kryt sání, nebo je rozbitý, bazén nepoužívejte. Sání může zachytit část těla, vlasy a šperky, utrhnout část těla nebo způsobit utonutí. Před použitím bazénu kryt sání vyměňte nebo opravte.
2. Nebezpečí! Aby nedošlo k vážnému zranění nebo usmrcení, bazén nebo vířivku pro uživatele uzavřete, pokud kryt sání/mřížka chybí, je rozbitá nebo nefunkční.
3. Nikdy si nehrajte ani neplavte blízko vypouštěcích nebo sacích otvorů. Může dojít k zachycení těla nebo vlasů a způsobit zranění či utonutí.
4. Nikdy do bazénu či vířivky nevstupujte, pokud je kryt sání nebo odtoku uvolněn, rozbitý, nebo chybí.
5. Ihned uvědomte vlastníka bazénu nebo provozovatele, pokud zjistíte, že kryt odtoku chybí, je uvolněn nebo rozbitý.

Riziko utonutí

1. Zabraňte dětem bez dohledu v přístupu k bazénu instalací hrazení nebo jiné vhodné bariéry okolo všech stran bazénu. Místní nebo státní zákony či předpisy mohou požadovat hrazení nebo jinou schválenou bariéru. Před sestavením bazénu proveďte státní nebo místní zákony a předpisy.
2. Hračky, židle, stoly a podobné předměty, po kterých by malé děti mohly vylézt, musí být alespoň 122 cm od bazénu. Systém čerpadla musí být umístěn tak, aby nebylo možné jej použít k přístupu do bazénu malými dětmi. Nenechávejte hračky v bazénu, pokud jej nepoužíváte, protože hračky a podobné věci přitahují pozornost dětí k bazénu.
3. Nábytek (např. židle, stoly) umístěte mimo bazén tak, aby děti nemohly na něj vylézt a získat přístup do bazénu.

Riziko zasažení elektrickým proudem

1. Veškeré elektrické vedení, rádia, reproduktory a další elektrická zařízení uchovávejte mimo bazén.
2. Bazén neumísťujte blízko nebo pod elektrické vedení.

První pomoc

1. Mějte u bazénu k dispozici funkční telefon a soupis pohotovostních čísel.
2. Staňte se certifikovaným absolventem kardiopulmonální resuscitace. V případě nouze může okamžité použití resuscitace zachránit život.

Speciální upozornění

1. Místní stavební zákon může požadovat získání stavebního nebo elektro povolení. Montážník musí dodržet nařízení o zábranách, bariérách, zařízeních a další podmínky.
2. NEPOKOUŠEJTE se bazén sestavit za nepříznivých podmínek, za větrných podmínek nebo při teplotách pod 16 °C.
3. Jedná se o skladovatelné filtrační čerpadlo, které by se mělo demontovat a uložit, když mají teploty spadnout pod 0 °C.

Mimořádné bezpečnostní upozornění

1. Vždy je nutný dohled dospělé osoby.
2. Rodiče by se měli naučit resuscitovat.
3. Uchovávejte všechna elektrická rádia, reproduktory a jiná zařízení mimo bazén.
4. Když se dotýkáte filtru, čerpadla nebo elektrických dílů, ujistěte se, že zem pod Vašima nohama je suchá.
5. Zapojujte napájecí kabel pouze do uzemněné zásuvky s 3 vstupy.
6. Všechny předměty, které se mohou rozbít, uchovávejte mimo oblast bazénu.
7. Konzumace alkoholu a používání bazénu nejdou k sobě. Nikdy nedovolte nikomu, kdo je pod vlivem alkoholu nebo drog, aby plaval nebo potápěl se.
8. Pokud namontujete čerpadlo nebo filtr na vyvýšený podklad, může dojít k vážnému úrazu elektrickým proudem. Čerpadlo nebo filtr mohou spadnout do vody a způsobit zásah proudem nebo usmrcení.
9. Neinstalujte je jakýkoli povrch na, nad nebo jen mírně pod horní hranou bazénu.
10. Nepoužívejte filtrační čerpadlo za špatného počasí, např. při bouři, během tornáda, atd.
11. Dávejte pozor na elektrické vedení při vysávání bazénu nebo při použití teleskopické tyče.
12. Pravidelně kontrolujte šrouby, zda nejsou uvolněné nebo opotřebené, aby byla zachována bezpečnost bazénu.
13. Pokud to považujete za nutné, obraťte se na svého prodejce a získejte další doplňková bezpečnostní značení.
14. K údržbě bazénu vyberte certifikovaného odborníka na bazény.
KAŽDÁ ÚDRŽBA POMŮŽE ZABRÁNIT RIZIKU VÁŽNÉHO ZRANĚNÍ NEBO USMRCENÍ.
15. OBECNÉ INFORMACE: Bazén musí být uložen, jakmile mají teploty spadnout pod 4° C.
16. Všechny díly je nutné vyčistit jemným mýdlem a vlažnou vodou. NEPOUŽÍVEJTE čističe ani horkou vodu.
17. Ujistěte se, že jsou všechny díly suché, než je uložíte, aby se na nich netvořila plíseň.
18. Ukládejte všechny díly na suché a vyhřívané místo, kde teplota nespadne pod 4 °C nebo nepřekročí 51 °C.
19. Pokud nedodržíte tyto pokyny pro skladování, může dojít k poškození bazénu a zrušení záruky.
20. PŘI MONTÁŽI BAZÉNU MUSÍTE POSTUPOVAT PODLE POKYNŮ PRO JEHO DALŠÍ POUŽITÍ.
21. Místo pro bazén musí být čisté a vyrovnané.
22. Nenechávejte nadzemní bazén venku, když je prázdný. Zakryjte jej nebo demontujte, a uložte, pokud jej nepoužíváte.

Doporučení pro instalaci

1. Filtre může být trvale přístupný a zkontrolujte typ filtračního média na obalu filtru.
2. Doporučujeme každý týden provést proplach nebo čištění.
3. Je důležité kontrolovat, zda sací otvory nejsou ucpané.
4. Doporučujeme filtraci vypnout během údržby na filtračním systému.
5. Pravidelně sledujte hladinu zanesení filtru.
6. Minimální doba provozu filtrace je 8 hodin.



Toto značení znamená, že výrobek by neměl být likvidován v domovním odpadu v celé EU. Aby nedošlo k poškození prostředí nebo lidského zdraví z neřízené likvidace, recyklujte zařízení odpovědně a podporujte udržitelnou recyklaci zdrojů. Pro likvidaci zařízení se obraťte na sběrné místo nebo na svého prodejce, kde byl výrobek zakoupen. Může výrobek odebrat k ekologické likvidaci.

Elektro odpad nesmí být likvidován do domovního odpadu, použijte sběrné místo.

Obraťte se na místní úřad nebo radu pro informace ohledně dostupného sběrného systému.

Maximální teplota vody 35 °C.

Maximální celkový výška: N/A

DŮLEŽITÉ POZNÁMKY:

1. Uchovávejte výrobek více než 2 m od bazénu.
2. Uchovávejte zástrčku tohoto výrobku více než 3,5 m od bazénu.

Zástrčku pro Velkou Británii a Austrálii nelze používat venku, smí se zapojovat pouze do vnitřní zásuvky nebo do vodotěsné zásuvky.

Podle mezinárodní normy IEC 60364-7 702 o elektrickém zařízení pro bazény a jiná koupací zařízení musí být dodrženy při montáži tyto vzdálenosti:

- Filtrační čerpadlo musí být umístěno více než 2 m od bazénu.
- Napájecí kabel zapojený do 220-240 V zdroje filtračního čerpadla musí být umístěn ve vzdálenost delší než 3,5 m od bazénu.

Obraťte se na místní úřady, abyste zjistili požadavky a normy pro elektrická zařízení pro bazény a koupací zařízení. Následující tabulka je pouze informativní.

Země/Oblast	Číslo normy	Země/Oblast	Číslo normy
Mezinárodní	IEC 60364-7-702	Německo	DIN VDE 0100-702
Francie	NF C 15-100	Nizozemí	NEN 1010-702



TYTO POKYNY USCHOVEJTE

PŘÍPRAVNÉ KROKY

1. PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY a nastudujte, co je nutné pro montáž filtračního čerpadla.
2. Než začnete sestavovat bazén, zkontrolujte všechny díly potřebné pro montáž.
3. Doporučujeme, abyste měli k dispozici vazelínu pro mazání těsnění a O-kroužků.
4. Osoba provádějící montáž se musí řídit písemnými pokyny k provozu systému filtračního čerpadla.
5. Všechny elektrické díly musí být napojeny v souladu s článkem 680 Státního zákona o elektřině (NEC) „Bazény, vodotrsky a podobná zařízení“ nebo s jeho pozdějším platným zněním.
6. Čerpadlo vyrábí společnost Polygroup™ dvojí izolace a uzemnění - 220-240 V.A.C - 50 Hz.

INFORMACE O NAPÁJENÍ PÍSKOVÉ FILTRACE

Model pískové filtrace	Napětí	Příkon	Úroveň vodotěsnosti
10" PÍSKOVÁ FILTRACE (S ČERPADLEM CP2000)	220-240 V~, 50 Hz	350 wattů	IPX4
12" PÍSKOVÁ FILTRACE (S ČERPADLEM CP2000)	220-240 V~, 50 Hz	350 wattů	IPX4






POZNÁMKA: Video s pokyny k sestavení pískové filtrace a napojení na bazén je k dispozici na

support.polygroupstore.com



SEZNAM DÍLŮ

DÍLY	NÁZVY DÍLŮ		MN.	DÍLY	NÁZVY DÍLŮ	MN.
1	Základna nádoby na písek	A) ST1100	1	17	Čerpadlo	1
		B) ST1600		18	1.5" spojovací O-kroužek	8
2	Nádoba na písek	A) ST1100	1	19	Ukazatel odtoku	1
		B) ST1600		20	Páka ventilu s 6 vstupy	1
3	Krytka vypouštěcího ventilu		1	21	Těsnění (Vnější průměr: 90 mm)	2
4	Sana napájecího kabelu (pouze informativní obrázek)		1	22	Armatura sání (SF)	1
5	Středová trubka	A) ST1100	1	23	Přítlačná podložka	2
		B) ST1600		24	Samostatná pojistná matice sací armatury	1
6	Kryt písku		1	25	Krytka SF	1
7	Svorka		1	26	90° koleno RF	1
8	Krytka šroubu vačkové hřídele		1	27	Matice RF	1
9	Těsnění (Vnější průměr: 152 mm)		1	28	O-kroužek filtru vypouštěcího ventilu	1
10	Ventil s 6 vstupy		1	29	Krytka odvodu	1
11	Modrý uzávěr vypouštěcího výstupu		1	30	Vratná armatura (RF)	1
12	Tlakoměr		1	31	Zacvakávací rozdělovač RF	1
13	Dlouhá hadice		2	32	Těsnicí kroužek RF	1
14	Krátká hadice	A) hadice 12" ST1100	1	33	Servisní zástrčka RF	1
		A) hadice 16" ST1600		34	Klíč	1
15	Hadicová svorka		6	35	Filtr vypouštěcího ventilu	1
16	Pojistný kolík		2	36	Těsnicí kroužek pojistné matice	1

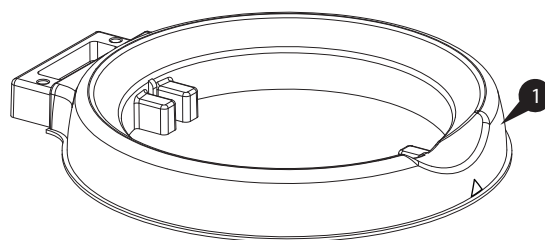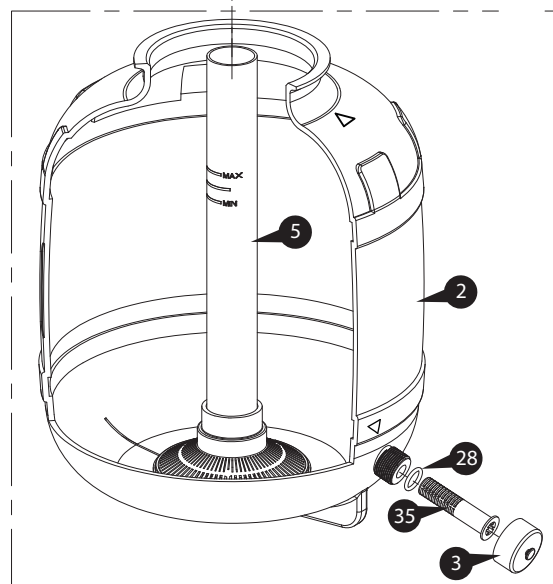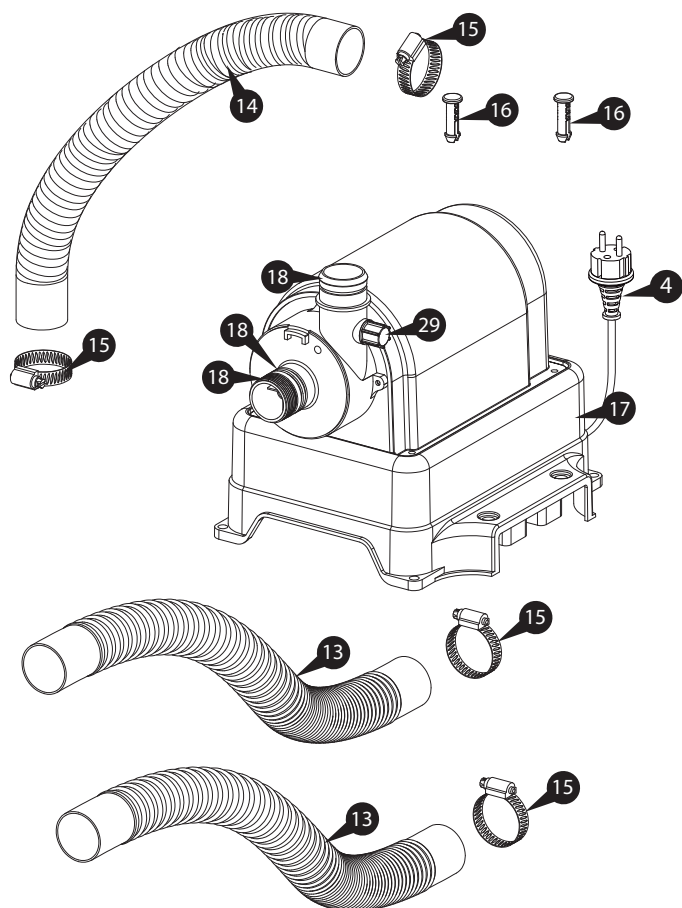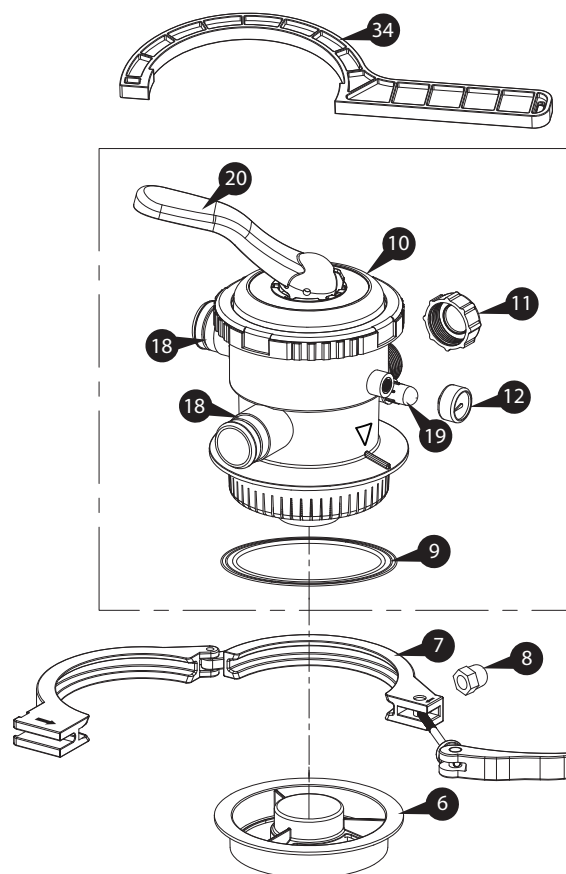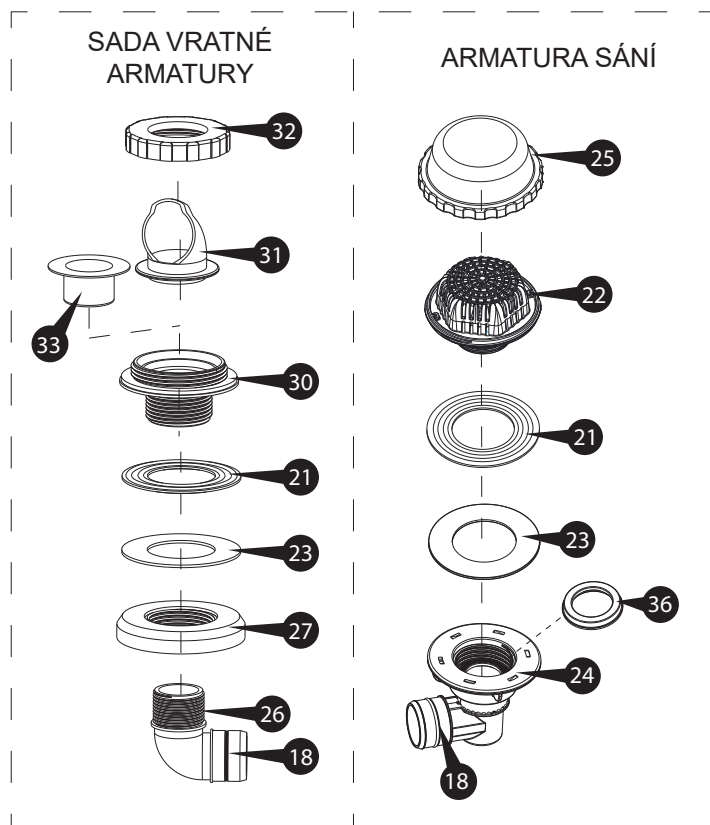

Specifikace písku:

Nádobu na písek je možné plnit POUZE křemenným pískem č. 20. Písek lze koupit v místních stavebninách nebo kutilských obchodech.

VAROVÁNÍ: Používání nesprávného písku může poškodit filtrační systém a ruší platnost záruky.

POKYNŮ PRO NASTAVENÍ



Před montáží produktu věnujte pár minut kontrole obsahu a seznamte se se všemi částmi.

VAROVÁNÍ: RIZIKO ŠPLHÁNÍ! NEDOVOLTE, ABY DĚTI LEZLY NA FILTRAČNÍ SYSTÉM A DOSTALY SE TAK K BAZÉNU.

Potřebné nástroje:

Plochý šroubovák (není součástí)

1. Bazén smontujte podle pokynů, které jsou dodány s bazénem. Neplňte bazén vodou, dokud není filtrační čerpadlo namontováno správně. Umístěte výstupní a vstupní otvory do stěny bazénu.
2. Namontujte armaturu sání 22 do výstupního otvoru bazénu.

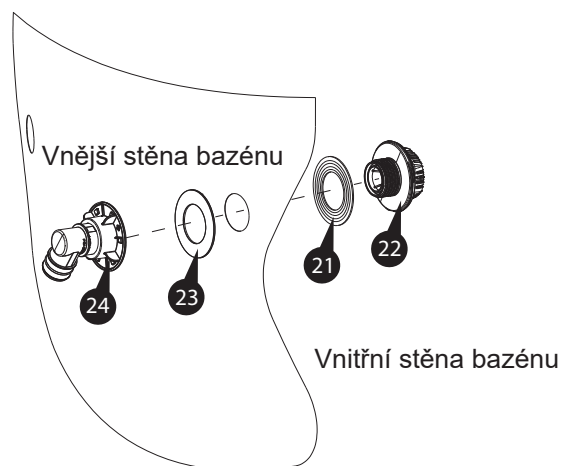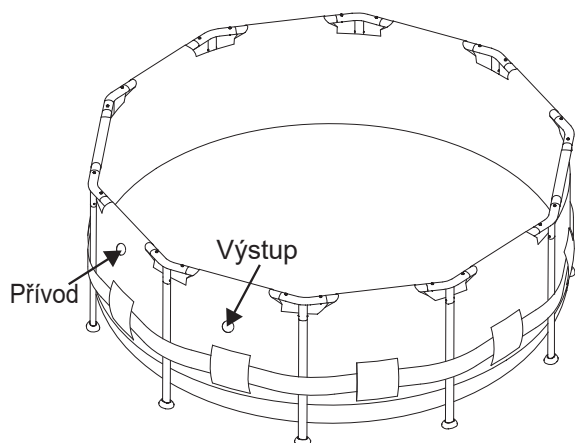

3. Namontujte vratnou armaturu 30 do vstupního otvoru bazénu.
4. Zaklapněte čerpadlo 17 do základna nádoby na písek 1.

