


Trinter

Technické špecifikácie

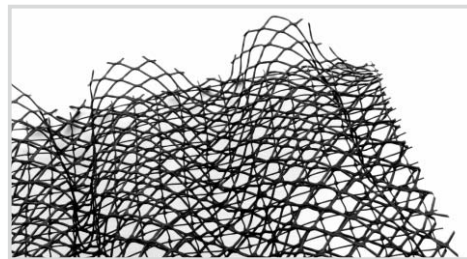

Protierózne georochože **Trinter** zaisťujú zosilnenie povrchu behom vzrastu vegetácie a výrazne zlepšujú súvislosť koreňového systému, pozostávajú z troch vrstiev: podkladovej siete z vysokohustotného polyetylénu (HDPE), siete z polypropylénu (PP) a HDPE siete v tvare vlny, výšky 25 mm. V rámci rady **Trinter R** je sieť z polypropylénu nahradená výstužnou polyesterovou (PES) geomrežou v niekoľkých pevnostiach. Vďaka svojej štruktúre a zloženiu slúži ako trvalá a spoľahlivá protierózna ochrana povrchovej vrstvy svahov. S ohľadom na široké spektrum rôznych pevností je možné ich použiť na svahy rôznych dĺžok a sklonov.

Funkcia



E

Certifikáty



Trinter	Pevnosť v ťahu		Ťažnosť		Hrúbka [mm] EN ISO 9863	Plošná hmotnosť [g/m²] EN ISO 9864	šírka [m]	Rola		
	pozdĺžne	priečne	pozdĺžne	priečne				dĺžka	plocha	hmotnosť
	[kN/m]	[kN/m]	[%]	[%]				[m]	[m²]	[kg]
	EN ISO 10319									
Trinter	3,4	3	25	26	25	320	2	25	50	16
Trinter Plus	10,0	10	25	12	25	375	2	25	50	19
Trinter R 35/20	35,0	20	12	12	25	480	2	25	50	23
Trinter R 80/30	80,0	30	12	12	25	580	2	25	50	28

Poznámky:

Ak nie je uvedené inak sú hodnoty stanovené podľa platných európskych noriem a sú platné k dátumu vydania tohto dokumentu. Výrobky podliehajú neustálemu vývoju a zlepšovaniu a uvedené hodnoty sa môžu v čase meniť. V prípade záujmu o **technickú konzultáciu** kontaktujte technické oddelenie spoločnosti GEOMAT (e-mail: info@geomat.sk).